
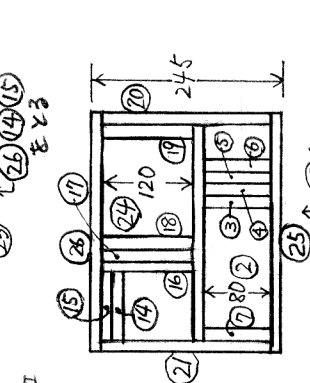
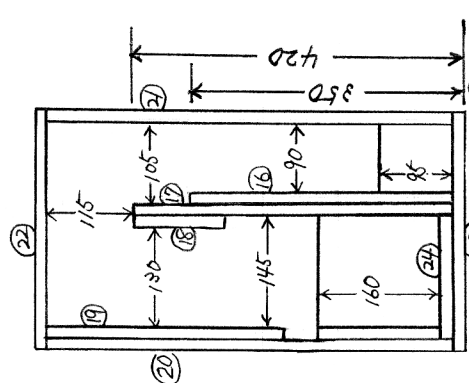
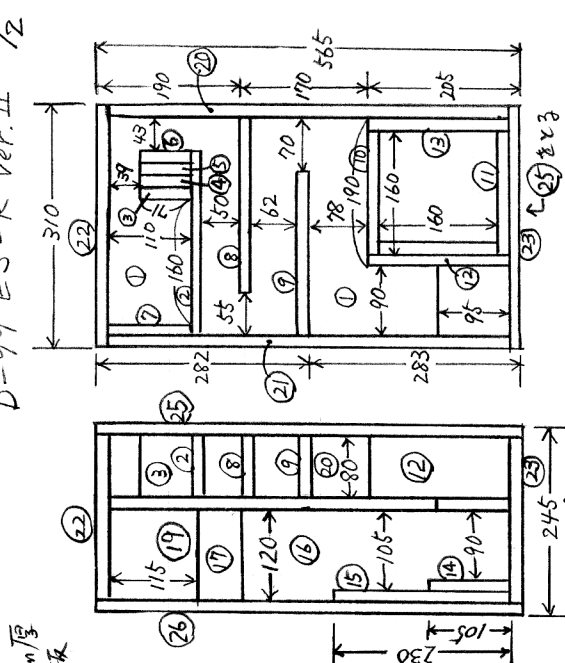


15mm厚
合板

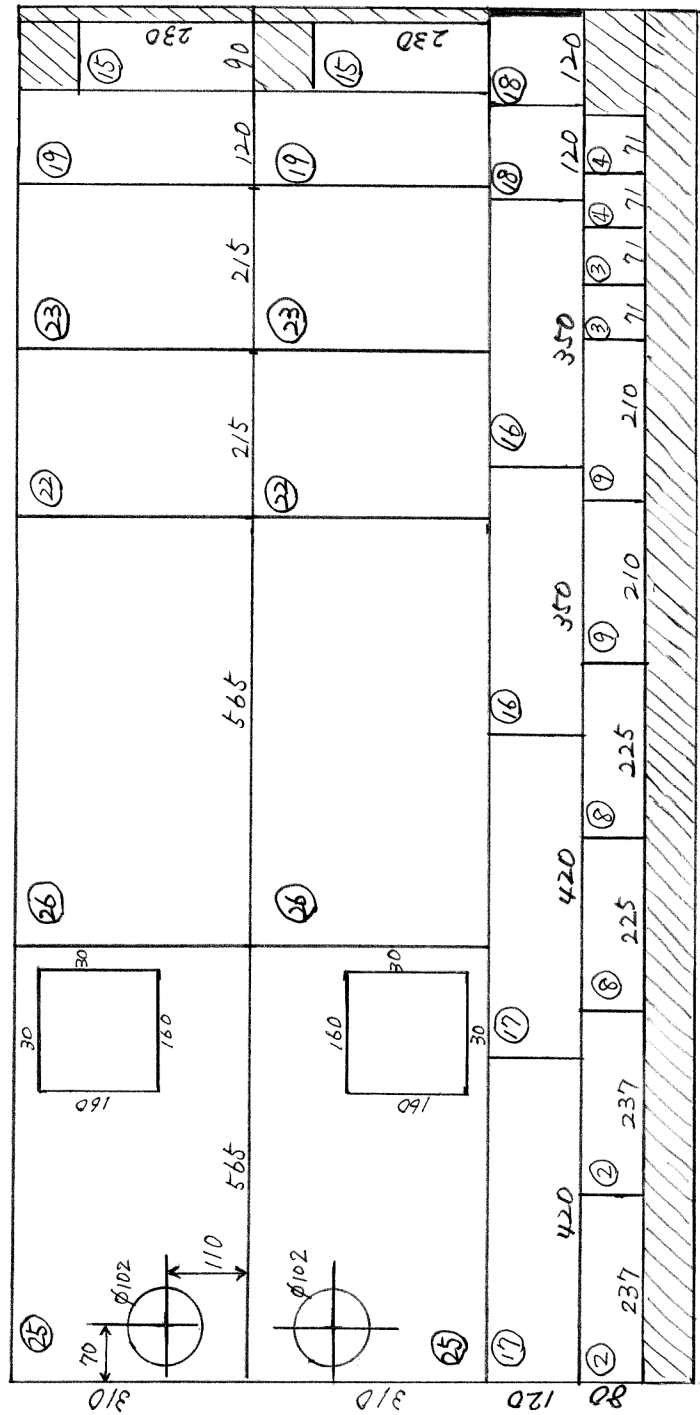

空室 1408 cm³
f_c = 24 Hz
スロット 31.2 cm²
(サニタリ 30 cm²)
ユニット
FE88ES-R
F0 106 Hz
Q0 0.46
m0 1.9 g
半径 3.425 cm
面積 36.83 cm²
ホーン全長 215 cm
バニール開口
φ102 mm
(P88ES-R使用時)

参考データ




	FE88ES	FE108ESII
半径	3.0	4.0
面積	28.8	50.24
Q0	0.31	0.33
m0	1.3 g	2.7 g

	D-99	D-101	D-102
空室	170	198	240
ス	28	42	45
ト	cm ²	cm ²	cm ²

2007.1.21

※空室の小型化でスロット調整 31.2 cm²
Fc = 24 Hz に変更

15mm厚
合板

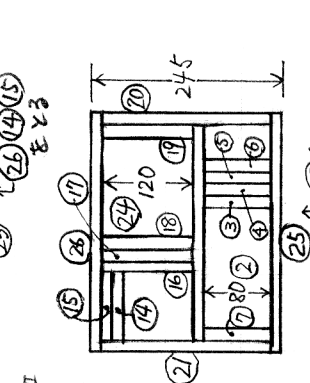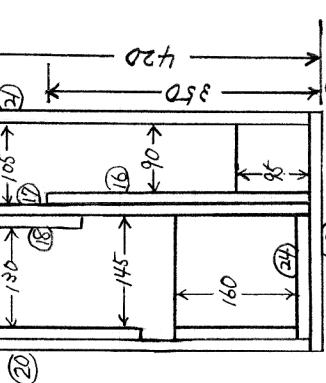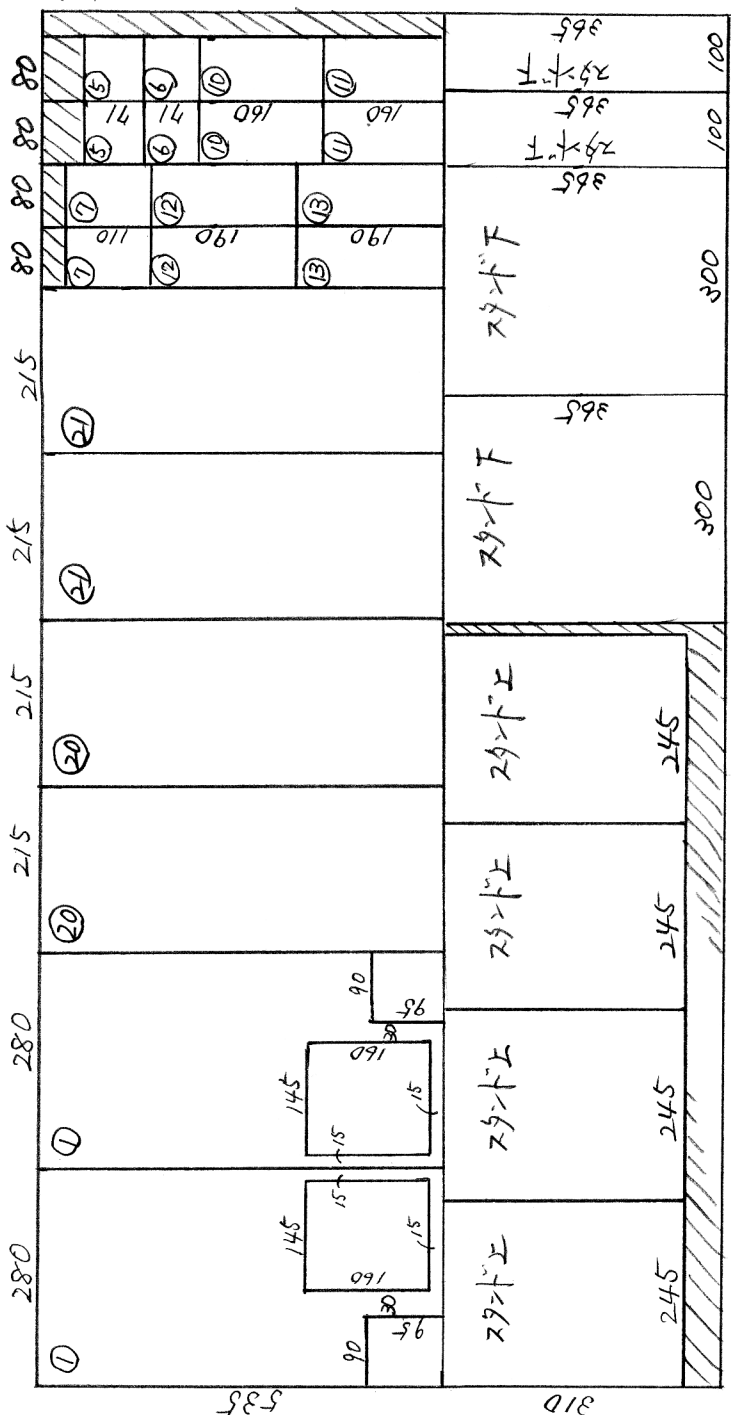

空室 1408 cm³
f_c = 24 Hz
スロット 31.2 cm²
(サニタリ 30 cm²)
ユニット
FE88ES-R
F0 106 Hz
Q0 0.46
m0 1.9 g
半径 3.425 cm
面積 36.83 cm²
ホーン全長 215 cm
バニール開口
φ102 mm
(P88ES-R使用時)

参考データ

	FE88ES	FE108ESII
半径	3.0	4.0
面積	28.8	50.24
Q0	0.31	0.33
m0	1.3 g	2.7 g

	D-99	D-101	D-102
空室	170	198	240
ス	28	42	45
ト	cm ²	cm ²	cm ²

2007.1.21

※空室の小型化でスロット調整 31.2 cm²
Fc = 24 Hz に変更