
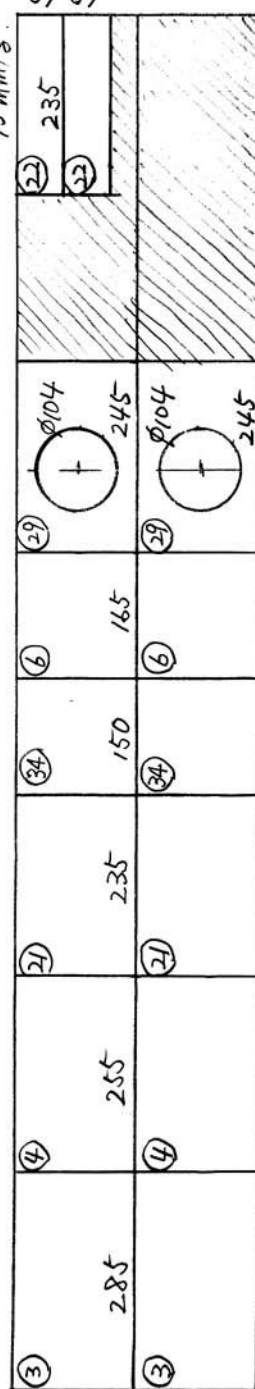


15 mm/19

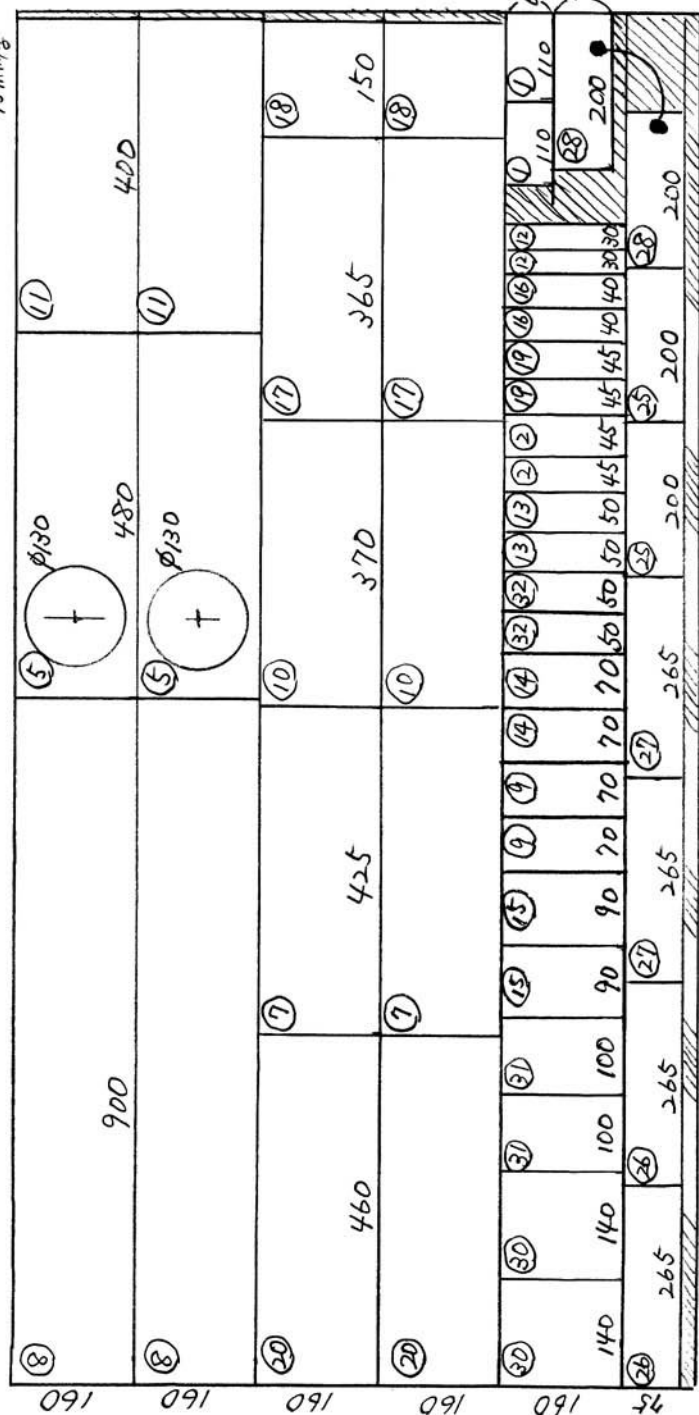


D-118改のボイナ

- 前面からのレックスを D-37 ほどと同様にする
 - バッフル 2枚重ねにして奥行き 15 mm 増加
 - 音道の短縮となるが、たがりに西2意し、バッフル後継りを設計
 - 側面、木ネジ止めの「隠し」を、 $900 \times 415 \times 3$ のミナベニヤ
- $$+ (19) + (17) + (10) + (29) + (18) + (3) + (4) + (20) + (31) + (32)$$
- 4枚を (23) (24) の
上から貼る。

● 例 面木ネジ止めの「隠し」の高 900 × 415 × 3 のシバニヤ
組み立て式

$$\begin{aligned} & \{ (5) + (1) + (2) + (19) + (17) + (10) + (29) + (18) + (3) + (4) + (30) + (31) + (32) \\ & + \{ (6) + (7) + (34) \} + \{ (8) + (9) + (2) + (22) + (20) \} + \{ (11) + (16) + (12) + (3) + (4) + (15) \} \} \\ & + (23) + (24) + (33) + (35) + (26) + (27) + (28) + \text{側板化粧板} 3 \text{ mm} \end{aligned}$$

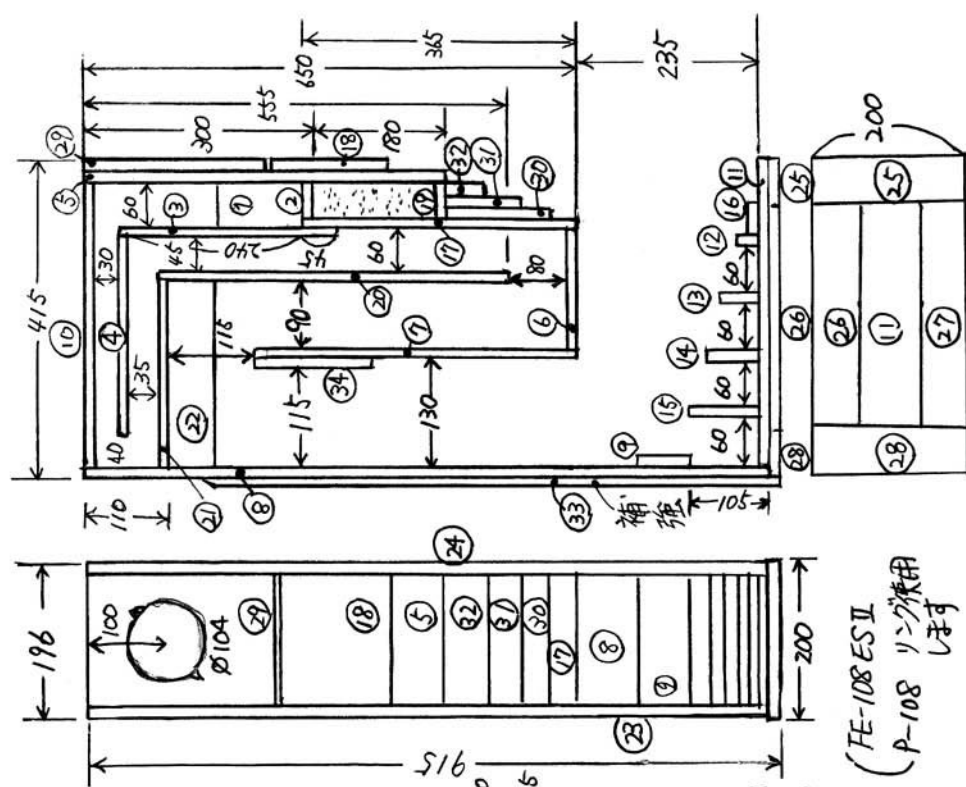

FE-108ESI
(P-108 リング使用)
します

